

Ridgeline III Highbay



Potencia: 40W, 70W, 100W, 150W, 200W y 300W

Larga durabilidad: 100,000 horas de vida.

Alto Índice de Rendimiento de Color, IRC: 80, Hace que los colores se vean mas verdaderos y vibrantes.

Resistente a la vibración: Diseño sin electrodos permitiendo aplicaciones con alta vibración.

Encendido y Re-encendido instantáneo.

Aplicaciones: Bodegas, almacenes, Gimnasios, Comercios,

Gabinete

- Gabinete de aleación de aluminio fundido reforzado.
- Superficie con cubierta electrostática resistente a la corrosión y larga durabilidad.
- Reflector de elección: 22" Aluminio, Prismático, Aluminio diamante, Aluminio con cubierta blanca
- Opción de lentes disponible
- Sellado con silicón de goma.
- Gancho tipo EZ para una fácil instalación.
- Clase de protección: Ip43 (lluvia y cuerpos solido de 1mm de diámetro).

Desempeño del sistema

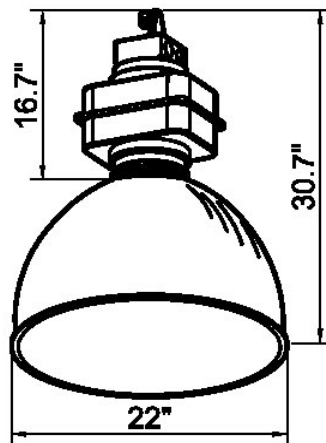
Designación del sistema(W)	Lámpara (Watts)	Balastro (Watts)	Lúmenes (lm)	Tiempo de vida (horas)	Temperatura de color (kelvin)	Indice de Rendimiento de Color (CRI/IRC)
70	70	70	6,500	100,000	3500K 4100K 5000K	80
100	100	100	8,000	100,000	3500K 4100K 5000K	80
100	100	150	11,000	100,000	3500K 4100K 5000K	80
150	150	150	12,000	100,000	3500K 4100K 5000K	80
200	200	200	16,000	100,000	5000K	80
300	2x150	2x150	24,000	100,000	5000K	80

Especificaciones del sistema

Designación del sistema(W)	Lámpara (Watts)	Balastro (Watts)	Potencia del sistema(Watts)	Rango de Voltaje (50-60Hz)	Corriente de entrada (A)	Factor de potencia	Temperatura de Operación (Fahrenheit (F) - Celcius (C))
70	70	70	79/77	120-277	0.66-0.28	0.98	-30F a 149F / -34.44C a 65C
100	100	100	106/103	120-277	0.88-0.37	0.98	-30F a 149F / -34.44C a 65C
100	100	150	154/149	120-277	1.28-0.54	0.98	-30F a 149F / -34.44C a 65C
150	150	100	161/156	120-277	1.34-0.56	0.98	-30F a 149F / -34.44C a 65C
200	200	200	212/206	120-277	1.76-0.74	0.98	-30F a 149F / -34.44C a 65C
300	2x150	2x150	322/312	120-277	2.68-1.16	0.98	-30F a 149F / -34.44C a 65C



Ridgeline Highbay

Dimensiones pulgada (in)

Orden de guía

533-2001-024	Ridgeline Highbay, 120-277 Volt, 70 Watt, 5000K, AI 22"
533-2001-004	Ridgeline Highbay, 120-277 Volt, 100 Watt, 5000K, AI 22"
533-2001-005	Ridgeline Highbay, 120-277 Volt, 150 Watt, 5000K, AI 22"
533-2001-012	Ridgeline Highbay, 120-277 Volt, 200 Watt, 5000K, AI 22"
533-2001-015	Ridgeline Highbay, 120-277 Volt, 300 Watt, 5000K, AL 30"
533-2001-007	Ridgeline Highbay, 120-277 Volt, 70 Watt, 5000K, PC 22"
533-2001-008	Ridgeline Highbay, 120-277 Volt, 100 Watt, 5000K, PC 22"
533-2001-010	Ridgeline Highbay, 120-277 Volt, 150 Watt, 5000K, PC 22"
533-2001-014	Ridgeline Highbay, 120-277 Volt, 200 Watt, 5000K, PC 22"

Opciones

Referencia	Descripción
Llamar para detalles	Sensor de movimientos
Llamar para detalles	Foto Control
Llamar para detalles	Lente plano de vidrio templado.
Llamar para detalles	Lente de gota claro de acrílico I
Llamar para detalles	Lente prismático
Llamar para detalles	Opción 480V