



LG

Life's Good



Aires Acondicionados **LG 2010**

Unidad Tipo Mini Split de Pared

LIBERO


www.lg.com.mx




Filtro Antivirus (Anti influenza)



• Solución con 99.9% de esterilización


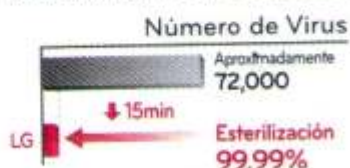


• Filtro con 99.9% de esterilización

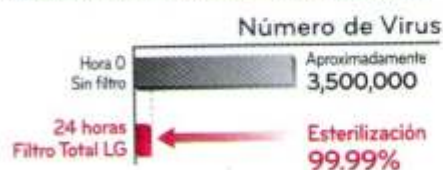

Control por pasos

6 pasos de control: Control por pasos de la aleta horizontal y vertical.

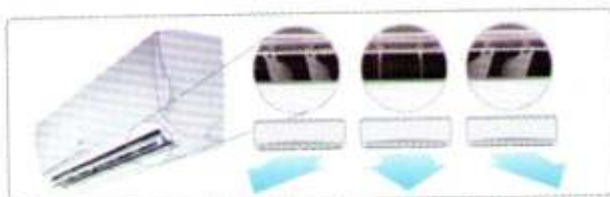

Silencioso




Acondicionador de Aire LG

Nuevo

24dB

(Dentro 19dB, Fuera 45dB)

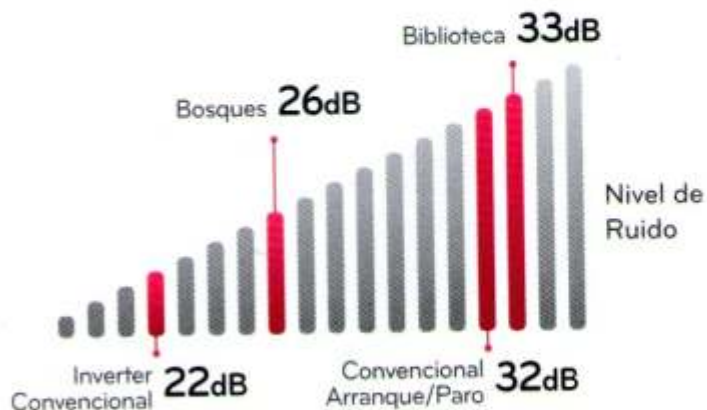



LG

Life's Good

Aires Acondicionados LG 2009

Ventana



- Anticorrosivo (Gold Fin)
- Sistema de Deflexión de Aire (4 Vías)
- Operación Silenciosa
- Oscilación Automática



W051CA / W051CM / W081CM / W101CM



- Anticorrosivo (Gold Fin)
- Control Remoto (W051CM, W081CM, W101CM)
- Tiempo de Apagado en 12 horas (W051CM, W081CM, W101CM)
- Chasis Corredizo
- Distribución de Aire (2 vías) (W051CM, W051CA)
- Filtro de Aire de un Solo Toque
- Distribución de Aire en 4 vías (W081CM, W101CM)



W051CA



W051CM



W081CM / W101CM

Modelo		W051CA	W051CM	W081CM	W101CM
Capacidad					
Enfriamiento	(Btu/hr)	5,050	5,050	8,000	9,800
Suministro Eléctrico					
Fase/ Voltaje/Frecuencia	(a, V, Hz)	1 / 115 / 60	1 / 115 / 60	1 / 115 / 60	1 / 115 / 60
Potencia Consumida	Enfriamiento (Watt)	520	520	820	1,000
Consumo de Corriente	Enfriamiento (A)	4.8	4.8	7.6	9.3
Rendimiento					
EER	(Btu/hr.W)	9.7	9.7	9.8	9.8
Flujo de Aire	(Interior/Exterior) (m3/min)	3.9/10.5	3.9/10.5	6.1/11.8	6.3/11.8
Remoción de Humedad	(l / hr)	0.6	0.6	1	1.4
Nivel de Ruido	(Interior/Exterior) (dB(A)±3)	48/52	48/52	52/54	52/54
Características					
Gold Fin		Si	Si	Si	Si
Deflexión de Aire		2-Vías	2-Vías	4-Vías	4-Vías
Ventilador / Enfriamiento	(No. de Velocidades)	2/2	2/2	3/3	3/3
Dirección de Aire		Manual	Manual	Manual	Manual
Control Remoto		-	Si	Si	Si
Autoperación	(Control Remoto)	-	-	Si	Si
Temporizador		-	12hr on/off	12Hr. On/Off	12Hr. On/Off
Descarga de Aire		Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Ventilación		-	-	Si	Si
Apertura de Rejilla Frontal		-	-	Si	Si
Tipo de Gabinete		Top down	Top down	Corredizo	Corredizo
Compresor	(Tipo)	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Instalación y Embalaje					
Dimensiones	L*A*P (mm)	440*283*314	440*283*314	469*353*525	469*353*525
Peso Neto	(Kgs)	18.1	18.1	32	32
Cantidad por Contenedor	(40 ft)	860	860	419	419

W121CM / W122CM / W182CM / W242CM



- Anticorrosivo (Gold Fin)
- Control Remoto
- Distribución de Aire (4 vías)
- Chasis Corredizo
- Filtro de Aire de un Solo Toque
- Oscilación Automática (18K/24K Btu/h.)
- Apagado Automático hasta 12 horas



W121CM / W122CM



W182CM / W242CM

Modelo		W121CM	W122CM	W182CM	W242CM
Capacidad					
Enfriamiento	(Btu/hr)	12,000	12,000	18,000	24,000
Suministro Eléctrico					
Fase/ Voltaje/Frecuencia	(a, V, Hz)	1 / 115 / 60	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60
Potencia Consumida	Enfriamiento (Watt)	1,220	1,220	1,850	2,820
Consumo de Corriente	Enfriamiento (A)	11	5.5	8.6	12.9
Rendimiento					
EER	(Btu/hr.W)	9.8	9.8	9.7	8.5
Flujo de Aire	(Interior/Exterior) (m3/min)	7.5/14.6	7.9/15	11.8/21	12.3/23
Remoción de Humedad	(l / hr)	1.6	1.6	2.0	3.0
Nivel de Ruido	(Interior/Exterior) (dB(A)±3)	53/55	53/55	53/58	55/60
Características					
Gold Fin		Si	Si	Si	Si
Deflexión de Aire		4-Vías	4-Vías	4-Vías	4-Vías
Ventilador / Enfriamiento	(No. de Velocidades)	3/3	3/3	3/3	3/3
Dirección de Aire		Manual	Manual	Auto	Auto
Control Remoto		Si	Si	Si	Si
Autoperación	(Control Remoto)	Si	Si	Si	Si
Temporizador		12Hr. On/Off	12Hr. On/Off	12Hr. On/Off	12Hr. On/Off
Descarga de Aire		Horizontal/Vertical	Horizontal/Vertical	Horizontal/Vertical	Horizontal/Vertical
Ventilación		Si	Si	Si	Si
Apertura de Rejilla Frontal		Si	Si	Si	Si
Tipo de Gabinete		Corredizo	Corredizo	Corredizo	Corredizo
Compresor	(Tipo)	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Instalación y Embalaje					
Dimensiones	L*A*P (mm)	600*380*567	600*380*567	680*428*770	660*428*770
Peso Neto	(Kgs)	43	43	62.1	66.2
Cantidad por Contenedor	(40 ft)	297	297	176	176