

Todo nuestro equipo a tu servicio !!!

# CATALOGO 2015

# Ermi



## Bienvenidos

Aquí encontrará una gran variedad de equipos y accesorios necesarios para la actualización ó apertura de su nuevo negocio, para cualquier información contamos con un personal calificado para ayudarle a responder a sus preguntas.

### Misión

Seguirnos preocupando día a día por brindar a nuestros clientes un excelente servicio y una atención de calidad, ofreciendole en una sola empresa las mejores marcas que representamos a nivel mundial.

### Visión

Ser una empresa líder en el mercado al cual surtimos y un ejemplo a seguir por su continuo crecimiento y proyección, significando esto para nosotros estar al día con la mas avanzada tecnología.

### Valores

Seguir siendo una empresa en donde existe un ambiente agradable y alto sentido de responsabilidad, honestidad y puntualidad en todos sus empleados.



### Importante

Nuestros equipos estan respaldados por refacciones originales y un taller de servicio especializado.

Las hidrolimpiadoras marca COMET son reconocida en el mundo por la excelencia del producto y el alto valor del servicio para el cliente. Todo eso concurre a la gran variedad de equipos para todo tipo de aplicaciones, domestica, profesional, semi-industrial, industrial, de servicio pesado y unidades hidrodinamicas PTC, desde el proyecto hasta la aplicación, desde la distribución rápida y segura hasta la asistencia completa pre y pos-venta.



### TQ-80LWD

**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 1200 psi.  
**Caudal:** 8 lpm.  
**Motor:** 2 Hp, 110/220v. monofase.



### TQ-150 Bif.

**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 2000 psi.  
**Caudal:** 13 lpm.  
**Motor:** 5 Hp, 220v. Bifase.

### TQ-150

**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 2000 psi.  
**Caudal:** 13 lpm.  
**Motor:** 5 Hp, 220/440v. Trifase.

### TQ-200

**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 2900 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Motor:** 7.5 Hp, 220/440v. Trifase.

### TQ-250

**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 3600 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Motor:** 10 Hp, 220/440v. Trifase.



### TQ-300

**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 4000 psi.  
**Caudal:** 21 lpm.  
**Motor:** 15 Hp, 220/440v. Trifase.

### TQ-350

**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 5000 psi.  
**Caudal:** 21 lpm.  
**Motor:** 20 Hp, 220/440v. Trifase.



### TQ-STARK 150/40

**Tipo:** Uso Pesado.  
**Presión:** 2000 psi.  
**Caudal:** 40 lpm.  
**Motor:** 15 Hp, 220/440v. Trifase.

### TQ-500/15

**Tipo:** Uso Pesado.  
**Presión:** 7000 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Motor:** 15 Hp, 220/440v. Trifase.



**KL-1200**  
**Tipo:** Domestico.  
**Presión:** 1200 psi.  
**Caudal:** 6 lpm.  
**Motor:** 2 Hp, 110v.



**KSM-1480**  
**Tipo:** Profesional.  
**Presión:** 1300 psi.  
**Caudal:** 8 lpm.  
**Motor:** 2 Hp, 110v.



**K-250**  
**Tipo:** Semi profesional  
**Presión:** 2000 psi.  
**Caudal:** 10 lpm.  
**Motor:** 3 Hp, 110/220v.



**K6.15T**  
**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 2175 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Motor:** 5.5 Hp, 220/440v.  
 Trifase  
 Sin carrete.

**K8.15T**  
**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 2900 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Motor:** 7.5 Hp, 220/440v.  
 Trifase.

**K9.15T**  
**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 3300 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Motor:** 9 Hp, 220/440v.  
 Trifase.

HIDROLIMPIADORAS



**KM BASIC 5.12**  
**Tipo:** Semi-Industrial.  
**Presión:** 1600 psi.  
**Caudal:** 13 lpm.  
**Motor:** 5.5 Hp, 220/440v.  
 Trifase



**KE-PREMIUM PLUS**  
**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 2900 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Motor:** 7.5 Hp, 220/440v.  
 Trifase

COMET



**KF-EXTRA 10.18**  
**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 3300 psi.  
**Caudal:** 18 lpm.  
**Motor:** 10 Hp, 220/440v.  
 Trifase



**FDX-HOT CUBE**  
**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 2900 psi.  
**Caudal:** 16 lpm.  
**Motor:** 11Hp, Diesel  
 Yanmar



### TQ-5/2000H

**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 2000 psi.  
**Caudal:** 11 lpm.  
**Motor:** 5.5 Hp.



### TQ-5/2700H

**Tipo:** Semi Industrial.  
**Presión:** 2700 psi.  
**Caudal:** 9 lpm.  
**Motor:** 5 Hp.



### TQ-13/3500H

**Tipo:** Industrial.  
**Presión:** 3500 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Motor:** 13 Hp.



### TQ-15/3700PE

**Tipo:** Semi Industrial.  
**Presión:** 3700 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Motor:** 15 Hp.



### TQ-STARK/300/20G

**Tipo:** Uso Pesado.  
**Presión:** 4300 psi.  
**Caudal:** 20 lpm.  
**Motor:** 20 Hp.



### FDX XTREME

**Tipo:** Uso Pesado.  
**Presión:** 7250 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Motor:** 22 Hp. Honda 4 tiempos



#### Modelo: TQ5HP1BIF

**Tipo:** Industrial  
**Presión:** 2,000 PSI  
**Caudal:** 13 LPM  
**Motor:** 5 hp bif.

#### TQ5HP1T

Industrial  
 2,000 PSI  
 13 LPM  
 5 hp trif.

#### TQ7.5HP1T

Industrial  
 2,900 PSI  
 15 LPM  
 7.5 hp trif.

#### TQ5H.P.1BIF

Industrial  
 2,000 PSI  
 15 LPM  
 10 hp trif.

#### Modelo: TQ5HP2BIF

**Tipo:** Industrial  
**Presión:** 2,000 PSI  
**Caudal:** 13 LPM  
**Motor:** 5 hp bif.

#### TQ5HP2T

Industrial  
 2,000 PSI  
 13 LPM  
 5 hp trif.

#### TQ5HP3T

Industrial  
 2,000 PSI  
 13 LPM  
 5 hp trif.

#### TQ5HP4T

Industrial  
 2,000 PSI  
 13 LPM  
 5 hp trif.



**Modelo:** LWD-2015E  
**Tipo:** Industrial  
**Motor:** 2 y 3 HP  
**RPM:** 3600  
**Presión:** 1500 psi.  
**Caudal:** 8 lpm.  
**Flecha:** 5/8 hueca  
**Equipos:** TQ-80LWD



**Modelo:** FWS2-3522E  
**Tipo:** Industrial  
**Motor:** 5 HP  
**RPM:** 1750  
**Presión:** 2715 psi.  
**Caudal:** 13.7 lpm.  
**Flecha:** 1 1/8 hueca  
**Equipos:** TQ-150, TQ150BIF,  
 TQ-5HP1BIF, TQ-5HP1T,  
 TQ5HP2T, TQ5HP3T, TQ5HP4T



**Modelo:** RWS-4030E  
**Tipo:** Industrial  
**Motor:** 7.5 HP  
**RPM:** 1750  
**Presión:** 3000 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Flecha:** 1 1/8 hueca  
**Equipos:** TQ-200, TQ-7.5HP 1T



**Modelo:** RWS-4035E  
**Tipo:** Industrial  
**Motor:** 10 HP  
**RPM:** 1750  
**Presión:** 3000 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Flecha:** 24mm macho  
**Equipos:** TQ-250, TQ-10HP 1T,  
 KE-EXTRA 10.18



**Modelo:** RWS-4030S  
**Tipo:** Industrial  
**Motor:** 7.5 HP  
**RPM:** 1750  
**Presión:** 3000 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Flecha:** 24mm macho  
**Equipos:** K6.15T, K8.15T, K9.15T  
 KE-PREMIUM PLUS,  
 FDX HOT CUBE



**Modelo:** RWS-5040S  
**Tipo:** Industrial  
**Motor:** 15 HP  
**RPM:** 1750  
**Presión:** 4000 psi.  
**Caudal:** 20 lpm.  
**Flecha:** 24mm macho  
**Equipos:** TQ-300



**Modelo:** TWS-5550S  
**Tipo:** Industrial  
**Motor:** 20 HP  
**RPM:** 1750  
**Presión:** 5000 psi.  
**Caudal:** 21 lpm.  
**Flecha:** 24mm macho  
**Equipos:** TQ-350,  
 TQ-STARK 300/20G



**Modelo:** TWS-13020S  
**Tipo:** Uso pesado  
**Motor:** 20 HP  
**RPM:** 1750  
**Presión:** 2000 psi.  
**Caudal:** 50 lpm.  
**Flecha:** 24mm macho  
**Equipos:** TQ-STARK 150/40



**Modelo:** TW-4070S  
**Tipo:** Uso pesado  
**Motor:** 20 HP  
**RPM:** 1750  
**Presión:** 7250 psi.  
**Caudal:** 16.8 lpm.  
**Flecha:** 30mm macho  
**Equipos:** TQ-STARK 500/15  
 FDX EXTREME



**Modelo:** LWS-K-4025S  
**Tipo:** Semi-Industrial  
**Motor:** 5.5 HP  
**RPM:** 1750  
**Presión:** 2600 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Flecha:** 24mm macho  
**Equipos:** KE-CLASSIC 8550



**Modelo:** LWD-3522G  
**Tipo:** Industrial  
**Motor:** 5 HP Gas.  
**RPM:** 3600  
**Presión:** 2200 psi.  
**Caudal:** 13.5 lpm.  
**Flecha:** 3/4 hueca  
**Equipos:** TQ-5/2000H



**Modelo:** ZWD-4040G  
**Tipo:** Industrial  
**Motor:** 13 HP Gas.  
**RPM:** 3600  
**Presión:** 3600 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Flecha:** 1" hueca  
**Equipos:** TQ-13/3500H



**Modelo:** BXD 2528G  
**Tipo:** Semi-Industrial  
**Motor:** 5 HP Gas.  
**RPM:** 3600  
**Presión:** 2700 psi.  
**Caudal:** 9 lpm.  
**Flecha:** 3/4 hueca  
**Equipos:** TQ-5/2700H



**Modelo:** ZWD-K4040G  
**Tipo:** Semi-Industrial  
**Motor:** 15 HP Gas.  
**RPM:** 3600  
**Presión:** 3600 psi.  
**Caudal:** 15 lpm.  
**Flecha:** 1" hueca  
**Equipos:** TQ-15/3700PE



**Modelo:** AXD-3522G  
**Tipo:** Semi-Industrial  
**Motor:** 5 Y 7HP Gas.  
**RPM:** 3600  
**Presión:** 2200 psi.  
**Caudal:** 13 lpm.  
**Flecha:** 3/4 hueca

HIDROLIMPIADORAS



**Modelo:** AXD-3020E  
**Tipo:** Semi-Industrial  
**Motor:** 2 Y 3 HP.  
**RPM:** 3600  
**Presión:** 2000 psi.  
**Caudal:** 11 lpm.  
**Flecha:** 5/8 hueca



**Modelo:** VRX-2522G  
**Tipo:** Profesional  
**Motor:** 5 HP Gas.  
**RPM:** 3600  
**Presión:** 2200 psi.  
**Caudal:** 9.5 lpm.  
**Flecha:** 3/4 hueca



**Modelo:** VRX-2022V  
**Tipo:** Profesional  
**Motor:** 5 HP Gas.  
**RPM:** 3600  
**Presión:** 2200 psi.  
**Caudal:** 8 lpm.  
**Flecha:** 7/8 hueca



**Modelo:** 85.210.030 / 85.210.040  
**Descripción:** Juego de boquillas cople rápido.



**Modelo:** 85.300.102  
**Descripción:** Juego de cople rápido lanza p/ boquilla



**Modelo:** 090600  
**Descripción:** Lavapavimentos rotatorio.



**Modelo:** 021300610  
**Descripción:** Succionador de solidos SAM58.



**Modelo:** 29020005  
**Descripción:** Acumulador de presión.



**Modelo:** 0201000021  
**Descripción:** Cepillo rotatorio.



**Modelo:** 109G01  
**Descripción:** Desengrasante organico para interiores (10:1) y exteriores (4:1).



**Modelo:** 0211001090  
**Descripción:** Filtro vaso de 1/2 plastico MV 18 sin retorno



**Modelo:** 300312  
**Descripción:** Conexion entrada de agua, filtro y espiga 3/4.



**Modelo:** 050100  
**Descripción:** Elemento filtro malla.



**Modelo:** 0203002010 / 0203002020  
**Descripción:** Inyector de detergente 1.8 y 2.1 MV 200.



**Modelo:** 0121730070  
**Descripción:** Inserto macho cople rápido 31, 3/8 h, 4000 PSI



**Modelo:** 0212002010  
**Descripción:** Cople rápido hembra AR 31, 3/8 H 4000 PSI.



**Modelo:** 4072000043  
**Descripción:** By pass VR54 rojo, 2,900 PSI 30 LPM.



**Modelo:** 0215010370  
**Descripción:** By pass VRT3 azul, 3,600 PSI 30 LPM



**Modelo:** 4072000011  
**Descripción:** By pass VHP39 rojo, 5,070 PSI, 40 LPM



**Modelo:** 4072201000  
**Descripción:** By pass VHP70 negro, 10,150 PSI 80 LPM.



**Modelo:** 4072000034  
**Descripción:** By pass VRT100 azul, 5,075 PSI 100 LPM



**Modelo:** 0205007020  
**Descripción:** Presostato PS6, (3,600 PSI) conexión 1/4.



**Modelo:** 430417  
**Descripción:** Presostato PS2, 3,600 PSI conexión 1/8.



**Modelo:** 371702  
**Descripción:** Swivel giratorio bronce 3/8, (4,060 PSI).



**Modelo:** 0211000110  
**Descripción:** Filtro aspiración detergente con check.



**Modelo:** 300304  
**Descripción:** Campana cople rápido ARF 3/8 macho



**Modelo:** 300302  
**Descripción:** Cople rápido roscado ARF 3P, 1/4 macho.



**Modelo:** 0212003640  
**Descripción:** Campana cople rápido ARF 1/4, macho.



**Modelo:** 0212003630  
**Descripción:** Campana cople rápido ARF 1/4, hembra.



**Modelo:** 470110  
**Descripción:** Cabezal regullable TR, P-QUIM. baja presión, 3,600 PSI



**Modelo:** 25220135  
**Descripción:** Boquilla para vapor SN 1, 1,450 PSI 130°C.



**Modelo:** 475700135  
**Descripción:** Boquilla Rotojet TPR35, orificio 045, 5,000 PSI.



**Modelo:** 0204007340  
**Descripción:** Boquilla Rotojet 255, orificio 040, 3,700 PSI.



**Modelo:** 25175040  
**Descripción:** Boquilla rotojet, 7,250 PSI, 130°C.



**Modelo:** 0124722000 / 0124722240  
**Descripción:** Boquilla Avance Automatico 1/8, 04 / 1/4, 04, limpia tubería.



**Modelo:** 0124722280  
**Descripción:** Boquilla Avance Automatico 3/8, 04 limpia tuberías.



**Modelo:** 0124722510  
**Descripción:** Boquilla avance rotatoria 1/2", para limpieza interna de tuberías



**Modelo:** 0204008020  
**Descripción:** Boquilla hidrojet, 3 pasos, para succión de químicos, 037.



**Modelo:** 470300  
**Descripción:** Cabezal doble td sin boquillas 1/4".



**Modelo: 0124723100, Descripción:** Boquilla 1/4", inoxidable, punto 0003.

**Modelo: 0124723250, Descripción:** Boquilla 1/4", inoxidable, abanico 1503.

**Modelo: 0124723400, Descripción:** Boquilla 1/4", inoxidable, abanico 2503.

**Modelo: 0124723120, Descripción:** Boquilla 1/4", inoxidable punto 0004.

**Modelo: 0124723270, Descripción:** Boquilla 1/4", inoxidable abanico 1504.

**Modelo: 0124723420, Descripción:** Boquilla 1/4", inoxidable abanico 2504.



**Modelo: 25080045**

**Descripción:** Boquilla triple GS3, 3,200 PSI 40 LPM orificio 045.



**Modelo: 0204008500 / 0204008530**

**Descripción:** Boquilla vario jet van 2 pasos, 03 / 04.



**Modelo: 0200006000**

**Descripción:** Gatillo MV910, 2,000 PSI 20 LPM.



**Modelo: 4012206004**

**Descripción:** Gatillo MV951, 5,000 PSI 40 LPM.



**Modelo: 0200009040**

**Descripción:** Gatillo MV920, 4,000 PSI 25 LPM.



**Modelo: 40200003011**

**Descripción:** Kit pistola media lanzabit 105, 2610 PSI 30 LPM.



**Modelo: 472353120**

**Descripción:** Punta lanza cople rápido boquilla variable.



**Modelo: 30450050**

**Descripción:** Gatillo 56 PA para 8000 PSI



**Modelo: 403300027/ 403300028**

**Descripción:** Lanza fundida 70,90 cm. MV55.



**Modelo: 202002000**

**Descripción:** Lanza fundida 30 cm. MV20/B zincada.



**Modelo: 090502**

**Descripción:** Lanza MV telescópica, hasta 7.3 mts.



**Modelo: RL-84**

**Descripción:** Lanza para 8000 PSI.



**Modelo: 4010008000**

**Descripción:** Pistola Ip12, 180 PSI 40 LPM, 50°C., chorro directo cono hueco, para ind. alimenticia.



**Modelo: 990073**

**Descripción:** Encalador SAM-15Z, para la aplicación de cal o pintura.



**Modelo: 25000015**

**Descripción:** SAD-33 cople rápido 250 bar max., incluye lanza corta y coples rápidos.



**Modelo: 880062**

**Descripción:** Boquilla SAM-16, para la aplicación de productos químicos agresivos a alta presión.



**Tequendama**  
autolavados



**Modelo: N8424819058**  
**Descripción:** Sistema espumante flojet.



**Modelo: 8424819002**  
**Descripción:** Tanque espumador con ruedas, 100 LTS con 10 mts. de manguera y pistola.



**Modelo: 2200**  
**Descripción:** Turbina para secado MYTEE 1/3 hp. 115 v.



**Modelo: 0010000200 / 0010000400 / 0010000600**  
**Motor:** 5 Hp. / 10 Hp. / 15 Hp. Trif.  
**Descripción:** Aspiradora central con tanque.



**Modelo: 9350001500**  
**Descripción:** Tanque espumador con ruedas 100 litros con 10 mts. de manguera y pistola.



**Modelo: N8424819056 (-5, -4)**  
**Descripción:** Modulo centralizado en placa flowjet 4, 5 y 6 productos.



**Modelo: 8070**  
**Descripción:** Lavatapicerías MYTEE agua caliente 3 gal.



**Modelo: N8424819057 (-5, -4)**  
**Descripción:** Modulo centralizado en rack flowjet 4, 5 y 6 productos.



**Modelo: 8020**  
**Descripción:** Lavatapicerías MYTEE agua fria.



**Modelo: V8424819049**  
**Descripción:** Kit dispensario con manguera 1.20mts, inox.



<b>Modelo:</b>	<b>TQ5HP1BIF</b>	<b>TQ5HP1T</b>	<b>TQ7.5HP1T</b>	<b>TQ5H.P.1BIF</b>
<b>Tipo:</b>	Industrial	Industrial	Industrial	Industrial
<b>Presión:</b>	2,000 PSI	2,000 PSI	2,900 PSI	2,000 PSI
<b>Caudal:</b>	13 LPM	13 LPM	15 LPM	15 LPM
<b>Motor:</b>	5 hp bif.	5 hp trif.	7.5 hp trif.	10 hp trif.
<b>Modelo:</b>	<b>TQ5HP2BIF</b>	<b>TQ5HP2T</b>	<b>TQ5HP3T</b>	<b>TQ5HP4T</b>
<b>Tipo:</b>	Industrial	Industrial	Industrial	Industrial
<b>Presión:</b>	2,000 PSI	2,000 PSI	2,000 PSI	2,000 PSI
<b>Caudal:</b>	13 LPM	13 LPM	13 LPM	13 LPM
<b>Motor:</b>	5 hp bif.	5 hp trif.	5 hp trif.	5 hp trif.

FAICOM es una compañía líder en la fabricación de equipos para la distribución de fluidos tales como, agua, aceite, gasóleo y grasas. Los productos FAICOM, pueden ser utilizados en casi todos los sectores donde haya la necesidad de transferir fluidos, cubriendo así la atención de las exigencias del usuario, gracias a la gama de productos fabricados siempre en continua evolución y constante crecimiento.

Bomba neumática para engrasado incluye filtro situado sobre el tubo de aspiración y tapa para tambor. Viscosidad NLGI 2. No incluye pistola y FRL.

Modelo	Consumo PCM	Presión PSI	Relación	Caudal PSI max.	Recipiente	# Pistolas
<b>GP-7241</b>	5.65	60-116	58:1	150 gr/m 6,700	20 kg	1
<b>GP-7294</b>	5.65	60-116	58:1	150 gr/m 6,700	200 kg	1
<b>GPM-4094</b>	12.36	60-116	65:1	4100 gr/m 7,600	200 kg.	2



Bomba neumática para aceite de doble efecto, con capacidad de distribuir aceite de media y alta viscosidad en instalaciones largas. No incluye pistola y FRL.

Modelo	Consumo PCM	Presión PSI	Relación	Caudal PSI max.	Recipiente	# Pistolas
<b>DP-6117</b>	8.83	60-116	6:1	15 l/m 690	de muro	1
<b>DP-6194</b>	8.83	60-116	6:1	15 l/m 690	200 lts.	1
<b>DPM-12194</b>	19.42	60-116	12:1	24 l/m 1,390	200 lts.	2
<b>DPM-9122</b>	19.42	60-116	9:1	36 l/m 1,044	de muro	3
<b>DPM-5122</b>	19.42	60-116	5:1	63 l/m 580	de muro	4



### DP4117NKR

Bomba neumática para aceite usado de mediana viscosidad y antigongelante, utilizado para el traslado, aspirado de recuperadores de aceite usado o aspirado de aceite de motor con sondas.



### DP2100

Bomba neumática para aceite usado de mediana viscosidad y antigongelante, utilizado para el traslado, aspirado de recuperadores de aceite usado o aspirado de aceite de motor con sondas.



### ZAV65

Aspirador de aceite con visor, tanque de 65 lts., visor transparente de 9 lts. sondas flexibles y rígidas, indicador de nivel de tanque, válvula de seguridad.



### ZR90ECO

Receptor de aceite quemado con tanque de 90 lts., indicador de nivel de tanque, embudo de 36 cms de diámetro, parrilla para escurrir, filtro de aceite.



### M59

Plato seguidor para bomba de grasa G7294.

### M5940

Plato seguidor para bomba de grasa GPM4094.



### M31

Plato seguidor para bomba de grasa G7241.



### P14F

Pistola para grasa con manguera flexible de 40 cm y boquilla.



### T101F04

Manguera flexible (40 cm) para pistola de grasa.



### T4GR

Boquilla para pistola de grasa.



### CA030

Carrito de transporte para bomba de grasa G7241.



### S14D

Destorcedor recto en 1/4 para pistola de grasa.



### TR150

Tubo rígido para pistola de grasa.



### PM01127

Tubo de succión para adaptarse a tamberos de 200 lts. a contenedores de 1000 lts, con un largo de 1.04 mts.



### S14Z

Nudo triple en 1/4 para pistola de grasa.



### P14C

Pistola para grasa con cuenta gramos digital, manguera flexible y boquilla.

**P12FS**



Pistola para aceite estandar con manguera flexible y cople giratorio de 1/2 .

**P12CFS**



Pistola para aceite con cuenta litros totalizador, manguera flexible y cople giratorio de 1/2.



**GH42 / GH50**

Adaptador para bomba de aceite con rosca de 2" para tambor, 42 / 50 mm.



**SMD70**

Soporte para fijar en muro a bomba DPM5122.



**SG02**

Soporte para fijar en muro estandar.



**MRG10**

Base porta pistola con recolector.



**SMS42**

Soporte para fijar en muro a bombas DP6117, DP2100.

**SMS50**

Soporte para fijar en muro a bomba DPM9122.



**ZF54**

Extensión de embudo con 57 cm de diámetro para receptor de aceite usado mod. ZR90ECO.



**ZR36**

Cedazo para embudo modelo ZF54.



**ZKS80**

juego de provetas flexibles para succión de aceite mod ZAV65.



**ZK09**

Kit de válvula de 3/8 para succión de aceite mod. ZAV65.



**Modelo:** A4H3815ST  
**Manguera:** 10 a 20 mts. de 1/4 a 1/2  
**Presión:** 260 a 5800 psi.  
**Uso:** Aire, agua, grasa, agua a alta presión.



**Modelo:** AL4H3820ST  
**Manguera:** 15 a 25 mts. de 1/4 a 1/2  
**Presión:** 260 a 5800 psi.  
**Uso:** Aire, agua, grasa, agua a alta presión.



**Modelo:** BG600125ST  
**Manguera:** Hasta 30 mts. de 1/2 a 1"  
**Presión:** 870 psi.  
**Uso:** Aire, agua, aceite.



**Modelo:** BG4H1225ST  
**Manguera:** 10 a 20 mts. de 3/8 a 1/2  
**Presión:** 260 a 5800 psi.  
**Uso:** Aire, agua, grasa, agua a alta presión.



**Modelo:** AX4H3815ST  
**Manguera:** 15 a 20 mts. de 1/4 a 1/2  
**Presión:** 260 a 5800 psi.  
**Uso:** Aire, agua, grasa, agua a alta presión.



**Modelo:** ALX4H3820ST  
**Manguera:** Hasta 30 mts. de 1/4 a 1/2  
**Presión:** 870 psi.  
**Uso:** Aire, agua, aceite.



**Modelo:** BGX600125ST  
**Manguera:** 10 a 20 mts. de 1/2 a 1"  
**Presión:** 870 psi.  
**Uso:** Aire, agua.



**Modelo:** BGX4H1225ST  
**Manguera:** 15 a 25 mts. de 3/8 a 1/2  
**Presión:** 260 a 5800 psi.  
**Uso:** Aire, agua, grasa, agua a alta presión.



**Modelo:** MN203810  
**Manguera:** 10 mts. - 5/16"  
 Incluida  
**Presión:** 280 psi.  
**Uso:** Aire, agua.



**Modelo:** MNP200812  
**Manguera:** 12 mts. 5/16"  
 incluida  
**Presión:** 280 psi.  
**Uso:** Aire, agua.



**Modelo:** MC4H3815ST  
**Manguera:** 15 a 25 mts. de 1/4 a 1/2  
**Presión:** 260 a 5800 psi.  
**Uso:** Aire, agua, grasa, agua a alta presión.



**Modelo:** VGL102510  
**Manguera:** 10 mts. - 1"  
 Incluida  
**Presión:** 870 psi.  
**Uso:** Aire, agua, aceite.




**Modelo:** WLUL5153  
**Manguera:** 10 mts. - 3/8"  
 Incluida  
**Presión:** 300 psi.  
**Uso:** Aire, agua.



**Modelo:** WLUL6154  
**Manguera:** 15 mts. 1/2"  
 Incluida  
**Presión:** 2000 psi.  
**Uso:** Aire, agua, aceite.



**Modelo:** WLUL5152  
**Manguera:** 15 mts. 1/4"  
 Incluida  
**Presión:** 5000 psi.  
**Uso:** Aire, agua, grasa, agua a alta presión.

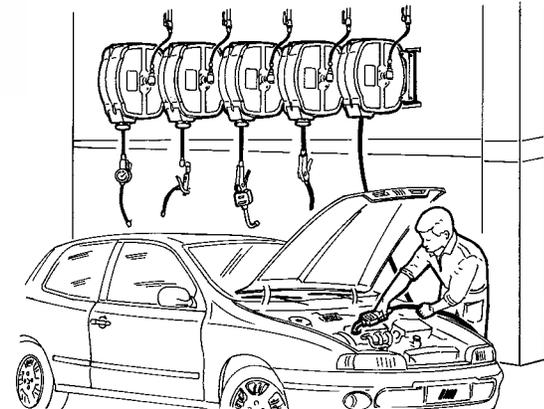

Los compresores MILWAUKEE lubricados, libres de aceite, de diafragma, horizontales, verticales, eléctricos, a gasolina, brindan soluciones extraordinariamente eficaces a un gran número de aplicaciones. La completa gama de compresores MILWAUKEE contempla un gran espectro de modelos y capacidades que se adaptan a cada necesidad de aire comprimido.



**Modelo: COMMIL7000A**  
**PSI:** 55  
**PCM:** 5.29  
**Tanque:** No  
**Motor:** 1/3 Hp, 110v.  
**RPM:** 1740  
**Cabezal:** Diafragma



**Modelo: COMPE03V50**  
**PSI:** 110  
**PCM:** 3.9  
**Tanque:** 50 lts.  
**Motor:** 1 Hp, 110v.  
**RPM:** 1150  
**Cabezal:** MPE-03



**Modelo: COMPE20H108**  
**PSI:** 120  
**PCM:** 9.1  
**Tanque:** 108 lts.  
**Motor:** 2 Hp, 110v.  
**RPM:** 1150  
**Cabezal:** MPE-20



**Modelo: COMMIL2525**  
**PSI:** 110  
**PCM:** 4.6  
**Tanque:** 25 lts.  
**Motor:** 2.5 Hp, 110v.  
**RPM:** 1725  
**Cabezal:** TD-20



**Modelo: COMPE30VB / COMPE60VB**  
**PSI:** 120 / 120  
**PCM:** 13.8 / 17.9  
**Tanque:** 235 / 300  
**Motor:** 3 Hp. / 5 Hp., 220v. Bif.  
**RPM:** 1100 / 950  
**Cabezal:** MPE-30 / MPE-60



**Modelo: COM-TX50C300VB / COM-TX50C300VT**  
**PSI:** 175  
**PCM:** 24.1  
**Tanque:** 300 lts.  
**Motor:** 5 Hp, 220v. Bif. / 5 hp, 220/440v. Trif.  
**RPM:** 925  
**Cabezal:** MTX50C



**Modelo: COMTX50CH / COMTX50CHB**  
**PSI:** 175  
**PCM:** 24.1  
**Tanque:** 500 lts.  
**Motor:** 5 Hp, 220v. Bif / 5 Hp, 220/440v Trif.  
**RPM:** 925  
**Cabezal:** MTX50C



**Modelo: COMTX50C75CH**  
**PSI:** 175  
**PCM:** 29.5  
**Tanque:** 500 lts.  
**Motor:** 7.5 Hp, 220/440v. Trif.  
**RPM:** 981  
**Cabezal:** MTX50C





**Modelo: MPE03**  
**PSI:** 120  
**PCM:** 3.9  
**Motor:** 1 Hp. 4 polos  
**RPM:** 1100  
**Volante:** 7.5"  
**Tanque:** 30, 50 y 72 lts.



**Modelo: MPE-30**  
**PSI:** 120  
**PCM:** 12.9  
**Motor:** 3 Hp. 2 polos  
**RPM:** 1250  
**Volante:** 10.5"  
**Tanque:** 235 lts.



**Modelo: MPE20**  
**PSI:** 120  
**PCM:** 8.8  
**Motor:** 2 Hp. 2 polos  
**RPM:** 1250  
**Tanque:** 108 lts.



**Modelo: MTE-50**  
**PSI:** 175  
**PCM:** 15.6  
**Motor:** 8 Hp. Gas  
**RPM:** 1000  
**Volante:** 10 3/8"  
**Tanque:** 127 / 235 lts.



**Modelo: MPE-60**  
**PSI:** 120  
**PCM:** 21  
**Motor:** 5 Hp. 2 polos  
**RPM:** 1250  
**Volante:** 10.5"  
**Tanque:** 235 y 300 lts.



**Modelo: MTX100C**  
**PSI:** 175  
**PCM:** 37.4  
**Motor:** 10 Hp. 4 polos  
**RPM:** 850  
**Volante:** 18 3/16"  
**Tanque:** 500 lts.



**Modelo: MTX50C**  
**PSI:** 175  
**PCM:** 22  
**Motor:** 5 Hp. 4 polos  
**RPM:** 925  
**Volante:** 17"  
**Tanque:** 300 / 500 lts.



**Modelo: MTX300C**  
**PSI:** 175  
**PCM:** 75  
**Motor:** 25 Hp. 4 polos  
**RPM:** 675  
**Volante:** 24"  
**Tanque:** 500 y 1000 lts.



**Modelo: MTX150C**  
**PSI:** 175  
**PCM:** 47  
**Motor:** 15 Hp. 4 polos  
**RPM:** 750  
**Volante:** 24"  
**Tanque:** 500 lts.

Nuestra gama de compresores de tornillo MILWAUKEE, con inyección de aceite, esta ensamblado con los procesos de fabricación más avanzados, para ofrecer a usted como usuario una banda de aire comprimido continuo, económico, fiable y de alta calidad, arranque estrella delta, reduciendo la corriente de partida del motor.

Lecturas constantes de, consumo de corriente en el motor principal, consumo de corriente en el motor de ventilador, temperatura de carga, horas de funcionamiento en arranque, horas de filtros de aceite, filtros de aire/aceite, filtros de aire, bandas, grasa, registro de últimas cinco alarmas, tensión (voltaje).



**Modelo:** MSC-10P  
**PSI:** 102 /145  
**PCM:** 42.5 / 31.8  
**Motor:** 10 Hp.  
**Decibeles:** 64  
**Tanque:** 500 / 100 lts.

**MSC-15P**  
 102 /145  
 56.6 / 46  
 15 Hp.  
 64  
 500 / 100 lts.

**MSC-20P**  
 102 /145  
 88.3 / 74.2  
 20 Hp.  
 64  
 500 / 100 lts.



**Modelo:** MSC-25P  
**PSI:** 102 /145  
**PCM:** 113 / 91.9  
**Motor:** 25 Hp.  
**Decibeles:** 66  
**Tanque:** 500 / 100 lts.

**MSC-30P**  
 102 /145  
 134.2 / 113  
 30 Hp.  
 66  
 500 / 100 lts.

**MSC-40P**  
 102 /145  
 183.7 / 158.9  
 40 Hp.  
 66  
 500 / 100 lts.



**Modelo:** MSC-50P  
**PSI:** 102 /145  
**PCM:** 240.1 / 198  
**Motor:** 50 Hp.  
**Decibeles:** 66  
**Tanque:** 500 / 100 lts.

**MSC-60P**  
 102 /145  
 268.4 / 226  
 60 Hp.  
 66  
 500 / 100 lts.

**MSC-75P**  
 102 /145  
 353.2 / 300.1  
 75 Hp.  
 66  
 500 / 100 lts.



**Modelo:** MSC100P  
**PSI:** 102 /145  
**PCM:** 476.7 / 395.6  
**Motor:** 100 Hp.  
**Decibeles:** 66  
**Tanque:** 500 / 100 lts.

**MSC150P**  
 102 /145  
 741.6 / 600.3  
 150 Hp.  
 66  
 500 / 100 lts.

**MSC200P**  
 102 /145  
 1014 / 868.8  
 200 Hp.  
 66  
 500 / 100 lts.



El agua contenida en el aire comprimido puede causar sólo ligeros daños, siempre que continúe como vapor de agua en el aire. Una vez que este vapor de agua se condensa, la historia cambia radicalmente.

El agua en forma líquida puede causar la oxidación y corrosión de las tuberías, atascamiento de los actuadores y daños a herramientas e instrumentos.

Los Secadores de Aire Milwaukee remueven el vapor de agua y disminuyen el punto de rocío del aire comprimido. Previenen la formación de agua líquida pero no eliminan todos los demás contaminantes, los cuales se usan filtros.



MODELO	MILW-15SG	MILW-30SG	MILW-50G	MILW-75G	MILW-100G
TEMPERATURA AMBIENTE	25° C	25° C	25° C	25° C	25° C
TEMPERATURA DEL AIRE	+ - 60° C	+ - 60° C	+ - 60° C	+ - 60° C	+ - 60° C
FLUJO (CFM)	70.7 CFM	134.2	289.6	300.2	487.4
PRESIÓN DE ENTRADA (PSI)	58-148 PSI	58-148 PSI	58-148 PSI	58-148 PSI	58-148 PSI
PUNTO DE ROCÍO (°C)	2 - 5	2 - 5	2 - 5	2 - 5	2 - 5
PRESIÓN MÁXIMA	180 PSI	180 PSI	180 PSI	180 PSI	180 PSI
DÍAMETRO DE TUBO	R 1"	R 1 1/2"	R 1 1/2"	R 2"	R 2 1/2"
TENSIÓN (V/PH)	220/1	220/1	220/1	220/1	220/1
DIMENSIONES (MM)	680L X 410AN X 770 AL	780L X 470AN X 1020 AL	920L X 520AN X 1020 AL	1010L X 610AN X 1290 AL	1200L X 620AN X 1200 AL



EQUIPO NEUMÁTICO

**Modelo: IR-231C****Descripción:** Llave de impacto de 1/2.**Consumo:** 4.2 PCM.**Presión:** 120 PSI.**Modelo: IR-261****Descripción:** Llave de impacto de 3/4.**Consumo:** 9.5 PCM.**Presión:** 120 PSI.**Modelo: IRA-10ZA****Descripción:** Lubricante neumático.**Contenido:** 113 ml.**Modelo: IR-131K-LA****Descripción:** Llave de impacto de 1/2.**Consumo:** 4.2 PCM.**Presión:** 120 PSI.**Modelo: MX90B****Descripción:** Rompedora neumática.**Consumo:** 75 PCM.**Presión:** 110 PSI.**Modelo: IR-285B-6****Descripción:** Llave de impacto de 1".**Consumo:** 10 PCM.**Presión:** 120 PSI.



**Modelo: 306**  
**Descripción:** Olla para pintar de 9 lts.  
**Consumo:** 8.5 PCM.  
**Presión:** 35 PSI.



**Modelo: 365**  
**Descripción:** Olla para pintar 20 lts.  
**Consumo:** 8.5 PCM  
**Presión:** 30 PSI.



**Modelo: 367**  
**Descripción:** Bomba de diafragma.  
**Consumo:** 8.5 PCM.  
**Presión:** 45 PSI.



**Modelo: 26**  
**Descripción:** Pistola para pintar std.  
**Consumo:** 1.9 PCM  
**Presión:** 45 PSI.



**Modelo: 70**  
**Descripción:** Pistola para pintar.  
**Consumo:** 1.8 PCM.  
**Presión:** 30 PSI.



**Modelo: 302**  
**Descripción:** Pistola para pintar.  
**Consumo:** 7.5 PCM.  
**Presión:** 4 PSI.



**Modelo: 352**  
**Descripción:** Pistola para pintar.  
**Consumo:** 8.5 PCM  
**Presión:** 45 PSI.



**Modelo: 300**  
**Descripción:** Kit de aerógrafo.  
**Consumo:** 1.5 PCM  
**Presión:** 30 PSI.



**Modelo: 51-IMP**  
**Descripción:** Pistola para tanque.  
**Consumo:** 8.5 PCM  
**Presión:** 45 PSI.



**WBE4110**  
 Balanceadora de llantas hasta 33", Rin: 8"-26". Max. Peso de rueda 66kg.



**BL8922L**  
 Torno para discos y tambores, banco de trabajo, set de adaptadores para autos y pick-up.



**WBE5210HD**  
 Balanceadora de llantas trabajo pesado, Rin de 6" a 40", llanta de hasta 47", Max. peso de rueda 200kg.



**FWA4510**  
 Alineadora de dirección por imagen.



**TC220S**  
 Desmontadora de llantas, hasta Rin 23", 110V.



**TCE4230**  
 Desmontadora de llantas, hasta Rin 28", 110V.



**TCE5210**  
 Cambiador de llantas hidráulico premium, trabajo pesado.





**Modelo: R980XR**  
**Descripción:** Desmontador eléctrico/aire.  
**Presión:** 140-165 PSI.  
**Motor:** 2 Hp 110/220v.  
**Máximo:** Rin 24".



**Modelo: R980AT**  
**Descripción:** Desmontador eléctrico/aire.  
**Presión:** 140-165 PSI.  
**Motor:** 2 Hp 110/220v.  
**Máximo:** Rin 24".



**Modelo: R80DTXF**  
**Descripción:** Desmontador eléctrico/aire.  
**Presión:** 110-175 PSI.  
**Motor:** 2 Hp 220v.  
**Máximo:** Rin 29".



**Modelo: R26FLT**  
**Descripción:** Desmontador servicio pesado.



**Modelo: DST-2420**  
**Descripción:** Balanceadora.



**Modelo: RB24T**  
**Descripción:** Balanceadora servicio pesado.



**Modelo: ER85**  
**Descripción:** Balanceadora última generación.



**Modelo: C212**  
**Descripción:** Balanceadora servicio pesado.



**Modelo: DWA1000XL**  
**Descripción:** Alineadora de ruedas.



**Modelo: CRT380R**  
**Descripción:** Alineadora de ruedas.



**Modelo: RL8500**  
**Descripción:** Tornos para discos y tambores.



**Modelo: RA3823 / RA3840**  
**Descripción:** Rampa para alineación de fosa autos y camioneta / camiones.

**A2600A**  
 Generador de Nitrogeno





**Modelo: MF-211000A**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes con travesaño.  
**Capacidad:** 11,000 lb / 4.9 Tons.  
**Motor:** 2 hp / 220v.



**Modelo: MF-212KDH**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes sin travesaño.  
**Capacidad:** 12,000 lb / 5.4 Tons.  
**Motor:** 2 hp / 220v.



**Modelo: MF-212000E**  
**Descripción:** Rampa de 4 postes uso general.  
**Capacidad:** 12,000 lb / 5.4 Tons.  
**Motor:** 2 hp / 220v.



**Modelo: MF-214000A**  
**Descripción:** Rampa de 4 postes para alineación.  
**Capacidad:** 14,000 lb / 6.3 Tons.  
**Motor:** 2 hp / 220v.



**Modelo: MF-26000LR**  
**Descripción:** Rampa frenera.  
**Capacidad:** 6000 lb / 2.7 Tons.  
**Motor:** 2 hp / 220v.



**Modelo: HR6K-70**  
**Descripción:** Rampa de tijera especial para diagnóstico.  
**Capacidad:** 6,600 lb / 2.5 Tons.  
**Motor:** 2 hp / 220v.



**Modelo: MF-2900AF**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes sin travesaño.  
**Capacidad:** 9000 lb / 4 Tons.  
**Motor:** 2 hp / 220v.



**Modelo: MF-2900A**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes con travesaño.  
**Capacidad:** 9000 lb / 4 Tons.  
**Motor:** 2 hp / 220v.



**Modelo: MF-215KHD**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes con travesaño.  
**Capacidad:** 15,000 lb / 6.7 Tons.  
**Motor:** 2 hp / 220v.



**Modelo: MF-FP7K**  
**Descripción:** Rampa de estacionamiento.  
**Capacidad:** 7000 lb / 3 Tons.  
**Motor:** 2 hp / 220v.



**Modelo: MF-MSK-18K-B**  
**Descripción:** Rampa de columnas independientes.  
**Capacidad:** 18,000 lb / 8 Tons. c/u  
**Motor:** 24 v DC.



**Modelo: MF-M-1500M**  
**Descripción:** Rampa para motocicleta.  
**Capacidad:** 1500 lb / 680 kg.  
**Motor:** aire / hidraulica.



**Modelo: MSC-STAND**  
**Descripción:** Gato soporte para servicio pesado.  
**Capacidad:** 20,000 lb / 9 Tons.  
**Motor:** 24 v DC.



**Modelo: MF-240D**  
**Descripción:** Platos delanteros para alineación.



**Modelo: MF-26000RJ**  
**Descripción:** Gato rodante (120 psi / 20 pcm).  
**Capacidad:** 6,000 lb / 3 Tons.  
**Motor:** 24 v DC.



RAMPAS



**Modelo: QL-12**  
**Descripción:** Rampa especial para lubricación.  
**Capacidad:** 12,000 lb / 5.4 Tons.  
**Motor:** 4 hp. 220v.



**Modelo: SM-14**  
**Descripción:** Rampa de 4 postes usos generales.  
**Capacidad:** 14,000 lb / 6.3 Tons.  
**Motor:** 2 hp. 220v.



**Modelo: SPO12**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes con travesaño.  
**Capacidad:** 14,000 lb / 6.3 Tons.  
**Motor:** 2 hp. 220v.



**Modelo: SPO15**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes con travesaño.  
**Capacidad:** 14,000 lb / 6.3 Tons.  
**Motor:** 4 hp. 220v.



**Modelo: SPOA10**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes con travesaño.  
**Capacidad:** 10,000 lb / 4.5 Tons.  
**Motor:** 2 hp. 220v.



**Modelo: 130/30-S**  
**Descripción:** Rampa paralelogramo servicio extra pesado.  
**Capacidad:** 130,000 lb / 59 Tons.  
**Motor:** 20 hp. 220v.



**Modelo: VLXS7000BL**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes con travesaño.  
**Capacidad:** 10,000 lb / 4.5 Tons.  
**Motor:** 2 hp. 220v.



**Modelo: RJ-7000**  
**Descripción:** Gato rodante (120 psi / 20 pcm).  
**Capacidad:** 6000 lb / 2.7 Tons.  
**Motor:** Aire / Hidráulica.



**Modelo: S100080**  
**Descripción:** Platos traseros para alineación.



**Modelo: S100074**  
**Descripción:** Platos delanteros para alineación.



**Modelo: HDS-14**  
**Descripción:** Rampa de 4 postes usos generales.  
**Capacidad:** 14,000 lb / 6.3 Tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: HD-9AE**  
**Descripción:** Rampa de 4 postes para alineación.  
**Capacidad:** 9,000 lb / 4 Tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: HDS-14LSX**  
**Descripción:** Rampa de 4 postes para alineación.  
**Capacidad:** 14,000 lb / 6.3 Tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: HDS-27**  
**Descripción:** Rampa de 4 postes uso pesado.  
**Capacidad:** 27,000 lb / 12 Tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: HDS-35**  
**Descripción:** Rampa de 4 postes uso pesado.  
**Capacidad:** 35,000 lb / 15.8 Tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: HDS-40**  
**Descripción:** Rampa de 4 postes uso pesado.  
**Capacidad:** 40,000 lb / 18 Tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: LR-60**  
**Descripción:** Rampa frenera.  
**Capacidad:** 6,000 lb / 2.7 Tons.  
**Motor:** 110v.



**Modelo: XPR-10A**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes con travesaño.  
**Capacidad:** 10,000 lb / 4.5 Tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: PCL-18**  
**Descripción:** Rampa de columnas independientes.  
**Capacidad:** 18,000 lb / 8 Tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: XPR-9**  
**Descripción:** Rampa de 2 postes sin travesaño.  
**Capacidad:** 9,000 lb / 4 Tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: SP-7X**  
**Descripción:** Rampa de tijera especial para diagnostico.  
**Capacidad:** 7,000 lb / 3 Tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: RML-600XL**  
**Descripción:** Rampa para motocicletas.  
**Capacidad:** 1,000 lb / 450 kgs.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: MLS-18**  
**Descripción:** Gato soporte para servicio pesado.  
**Capacidad:** 18,000 lb / 8 tons.  
**Motor:** 220v.



**Modelo: RJ-6**  
**Descripción:** Gato rodante (120 psi / 20 pcm).  
**Capacidad:** 6,000 lb / 3 tons.  
**Motor:** 220v.

**Modelo: FR1210G**
**Flujo:** 56 lts.

**Motor:** 1/4 hp.

**Voltaje:** 12v DC.

**Aplicación:** Diesel, gasolina y queroseno.

**Modelo: FR4210G**
**Flujo:** 75 lts.

**Motor:** 1/4 hp.

**Voltaje:** 12v DC.

**Aplicación:** Diesel, gasolina y queroseno.

**Modelo: FR3204**
**Flujo:** 95 lts.

**Motor:** 1/2 hp.

**Voltaje:** 12v DC.

**Aplicación:** Diesel, gasolina y queroseno.

**Modelo: RD812NH**
**Flujo:** 30 lts.

**Motor:**
**Voltaje:** 12v DC.

**Aplicación:** Diesel, gasolina y queroseno.

**Modelo: FR410B**
**Flujo:** 49 lts.

**Motor:** 1/4 hp.

**Voltaje:** 12v DC.

**Aplicación:** Diesel, aceites ligeros, aceite usado, agua, queroseno.

**Modelo: SS420B**
**Flujo:** 49 lts.

**Motor:** 1/4 hp.

**Voltaje:** 12v DC.

**Aplicación:** Fertilizantes, pinol, productos químicos, anticongelante, pesticidas, aceite usado y nuevo.

**Modelo: SS460B**
**Flujo:** 49 lts.

**Motor:** 1/3 hp.

**Voltaje:** 115v AC.

**Aplicación:** Fertilizantes, pinol, productos químicos, anticongelante, pesticidas, aceite usado y nuevo.

**Modelo: FR12SPA1.5**
**Flujo:** 159 lts.

**Motor:** 1/3 hp.

**Voltaje:** 12v DC.

**Aplicación:** Bomba sumergible.

**Modelo: FR450**
**Flujo:** 49 lts.

**Motor:** 1/4 hp.

**Voltaje:** 115v AC.

**Aplicación:** Diesel, aceites ligeros, aceite usado, agua, queroseno.

**Modelo: FR700V**
**Flujo:** 68 lts.

**Motor:** 1/3 hp.

**Voltaje:** 115v AC.

**Aplicación:** Diesel, gasolina y queroseno.

**Modelo: FR-310VN**
**Flujo:** 132 lts.

**Motor:** 3/4 hp.

**Voltaje:** 115/230v AC.

**Aplicación:** Diesel, gasolina y queroseno.

**Modelo: SP100-05N-PP-SSS**
**Flujo:** 66 lpm. (1/2")

**Consumo:** 0.5 PCM.

**Presión:** 100 PSI.

**Aplicación:** Aceites nuevos y usados, pinturas, ácidos, fertilizantes, anticongelante, agua, químicos ligeros.

**Modelo: SP100-10N-PA-HHH**
**Flujo:** 211 lpm. (1")

**Consumo:** 0.7 PCM.

**Presión:** 100 PSI.




**Modelo: 806CL**

**Flujo:** 76 lpm en 1".

**Presión:** 50 PSI.

**Digitos:** 3 dig. +/-1%

**Aplicación:** Diesel, gasolina y queroseno.



**Modelo: 807C1**

**Flujo:** 76 lpm en 1".

**Presión:** 50 PSI.

**Digitos:** 3 dig. +/-1%

**Aplicación:** Diesel, gasolina y queroseno.



**Modelo: 901CL1.5**

**Flujo:** 151 lpm en 1.5".

**Presión:** 50 PSI.

**Digitos:** 4 dig. +/-2%

**Aplicación:** Diesel, gasolina y queroseno.

**Modelo: 850**

**Flujo:** 76 lpm en 1".

**Presión:** 120 PSI.

**Digitos:** 3 dig. +/-0.5%

**Aplicación:** Diesel, agua, ácidos suaves, aceites nuevos y usados, productos químicos industriales.



**Modelo: 820**

**Flujo:** 76 lpm en 1".

**Presión:** 125 PSI.

**Digitos:** 3 dig. +/-0.5%

**Aplicación:** Diesel, agua, ácidos suaves, aceites nuevos y usados, productos químicos industriales.



**Modelo: 900CD**

**Flujo:** 151 lpm en 1".

**Presión:** 50 PSI.

**Digitos:** 4 dig. +/-1.25%

**Aplicación:** Gasolina, diesel, queroseno, heptano.



**Modelo: 900CDP**

**Flujo:** 151 lpm en 1".

**Presión:** 50 PSI.

**Digitos:** 4 dig. +/-1.25%

**Aplicación:** Gasolina, diesel, queroseno, heptano.



**Modelo: FR1118P10**

**Flujo:** en 1".

**Presión:** 70 PSI.

**Digitos:** 3 dig. +/-1%

**Aplicación:** Agua, DEF, anticongelante, detergentes.



**Modelo: FR1118A10**

**Flujo:** 98 lpm en 1".

**Presión:** 50 PSI.

**Digitos:** 3 dig. +/-1%

**Aplicación:** Diesel, queroseno.



**Modelo: FR302DP**

**Flujo:** 132 lpm. +/-1.25.

**Motor:** 3/4 hp.

**Voltaje:** 115 / 230v AC.

**Aplicación:** Diesel, gasolina, queroseno.



**Modelo: FR102PH**

**Descripción:** Pedestal (satelite.)





Conductor



Unidad



Litros



Identificación por RF

Bocatoma

Tarjeta

Llave

Tags

## Sistema de Control de Combustible para Flotas

### CONTROL DE:

- \* Parametros personalizables
- \* Rendimiento
- \* Días de carga
- \* Combustible
- \* Despacho
- \* Rutas

Sin limite de vehículos y hasta treinta mangueras por estación de carga\*

## Sistema de Control de inventario para Tanques



Transmisor de Telemetría



GSM  
CDMA



Sensor diferencial de Presión

### MONITOREO DE:

- 5 AÑOS DE HISTORIAL DE CONSUMO
- PRONOSTICOS DE CONSUMO.
- NOTIFICACIONES DE ALARMAS
- ALARMAS (ALTA, BAJA, DETECCIÓN DE LLENADO/DRENAJE).






ORQUESTAS

# TODO PARA TUS EQUIPOS DE ASPERSIÓN



## Su Equipo de Minería en un solo lugar...

La variedad y complejidad de los métodos usados para extraer y procesar minerales requieren los servicios de bombeo, filtración y mantenimiento más exigentes de la industria. Tenemos la solución para ayudarle a distinguir los productos de alta calidad y las tecnologías adecuadas para el nivel de exigencia en el sector minero.

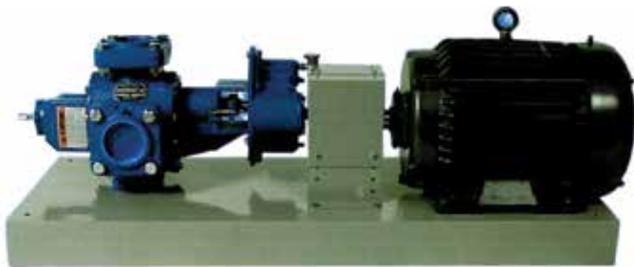

Ranger, bombas de precisión con engranajes helicoidales para aplicaciones industriales. Rango de capacidad disponible desde 25 GPM a 360 GPM.



Clim-Tek, líder mundial de la tecnología en filtración, con capacidad de hasta 300 GPM.



Coxreel, carretes para uso industrial de alta capacidad disponibles en Acero inoxidable y Acero al carbón, con capacidad de hasta 1.5" de diámetro.



Flomax, boquillas de alta capacidad, construcción de acero y aluminio sin compuestos o materiales de plástico. Las boquillas Flomax son sometidas a rigurosas pruebas de caudal antes de su envío.



BJE sistemas de Monitoreo de Tanques; alarmas de sobrellenado, triturador de filtros de aceite y más.



Bomba sumergible de 3/4 hp, 1 1/2 hp, 2 hp, 3 hp y 5hp.



Codo para descarga de combustible en 3 y 4".



Jarra Patrón, de 5, 10, 20 lts o más.



Medidor de flujo para combustible con registro mecánico o electrónico, entrada y salida de 1.5", 2" y 3".



VISITE NUESTRA PAGINA

[www.ermi.com.mx](http://www.ermi.com.mx)

**MATRIZ.**

Angel Flores 139 Sur.  
Col. Centro  
Los Mochis, Sin. México.  
(668) 815-14-47

**SUCURSAL.**

Rio Casas Grandes #1195  
Col. Los Pinos  
Culiacán, Sin. México.  
(667) 712-20-92